
BORZZ

ИНЖЕНЕРНЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

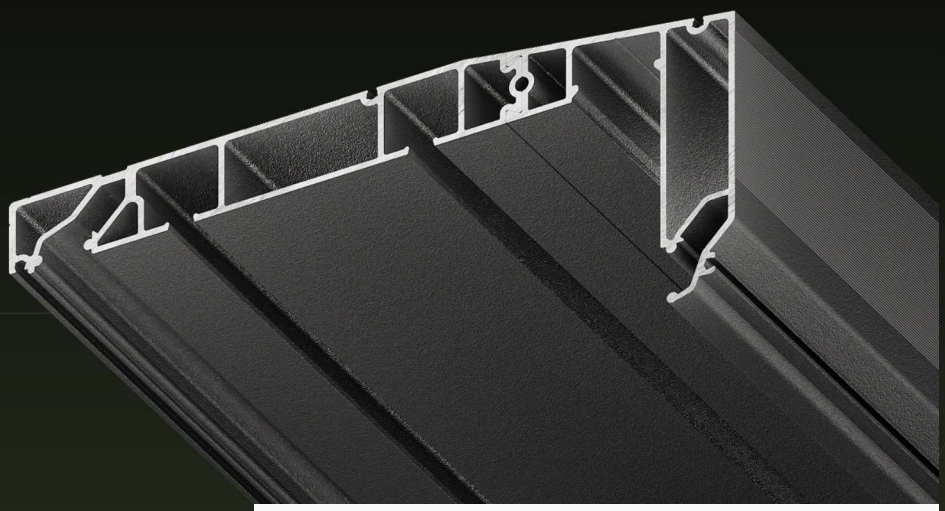

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ BORZZ KARNIZ 45

ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
  - профиль для установки светодиодной ленты;
  - карнизный профиль для установки штор;
  - создание ниши;
  - для крепления натяжного потолка.
- Гарпунная система фиксации полотна.
- Гарпунный узел закрывается вставкой.
- Светодиодная лента закрывается рассеивателем.
- Вставка и другие дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных потолков с возможностью установки штор и встроенного светодиодного освещения.
- Создание натяжных потолков с парящей нишей шириной 122 мм.
- Для освещения жилых и коммерческих помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 14 мм.


45мм 122мм 14мм Встраиваемый Черный / Белый


ПАРАМЕТРЫ


Артикул	8845
Модель	KARNIZ 45
Цвет	черный / белый
Покрытие	матовое
Форма (сечение)	Г-образная
Назначение	натяжные потолки, шторы, ниши
Тип монтажа	потолочный
Ширина ниши	122 мм
Глубина ниши	45 мм
Размеры профиля	2200/3200/3600×136×60 мм
Полка для LED-ленты	есть
Ширина полки для LED-ленты	14 мм
Крепление под рассеиватель	есть

BORZZ

ЧЕРТЕЖ

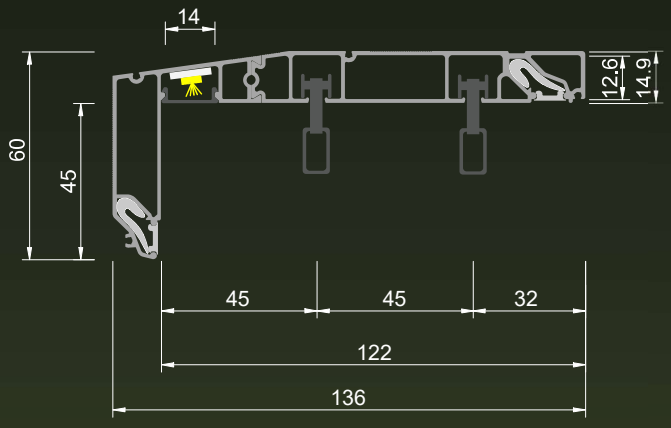

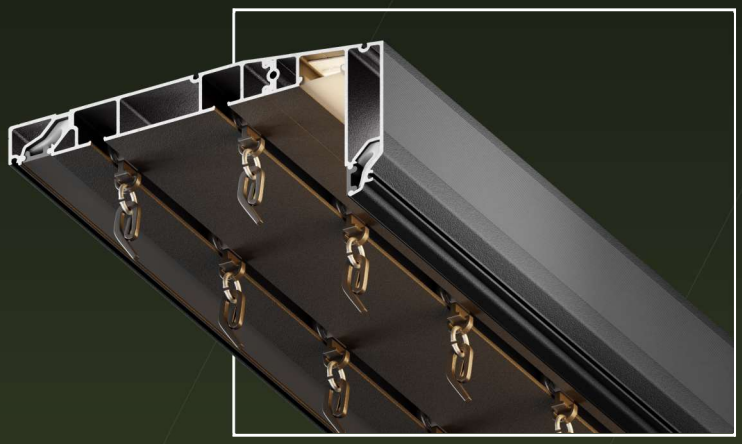

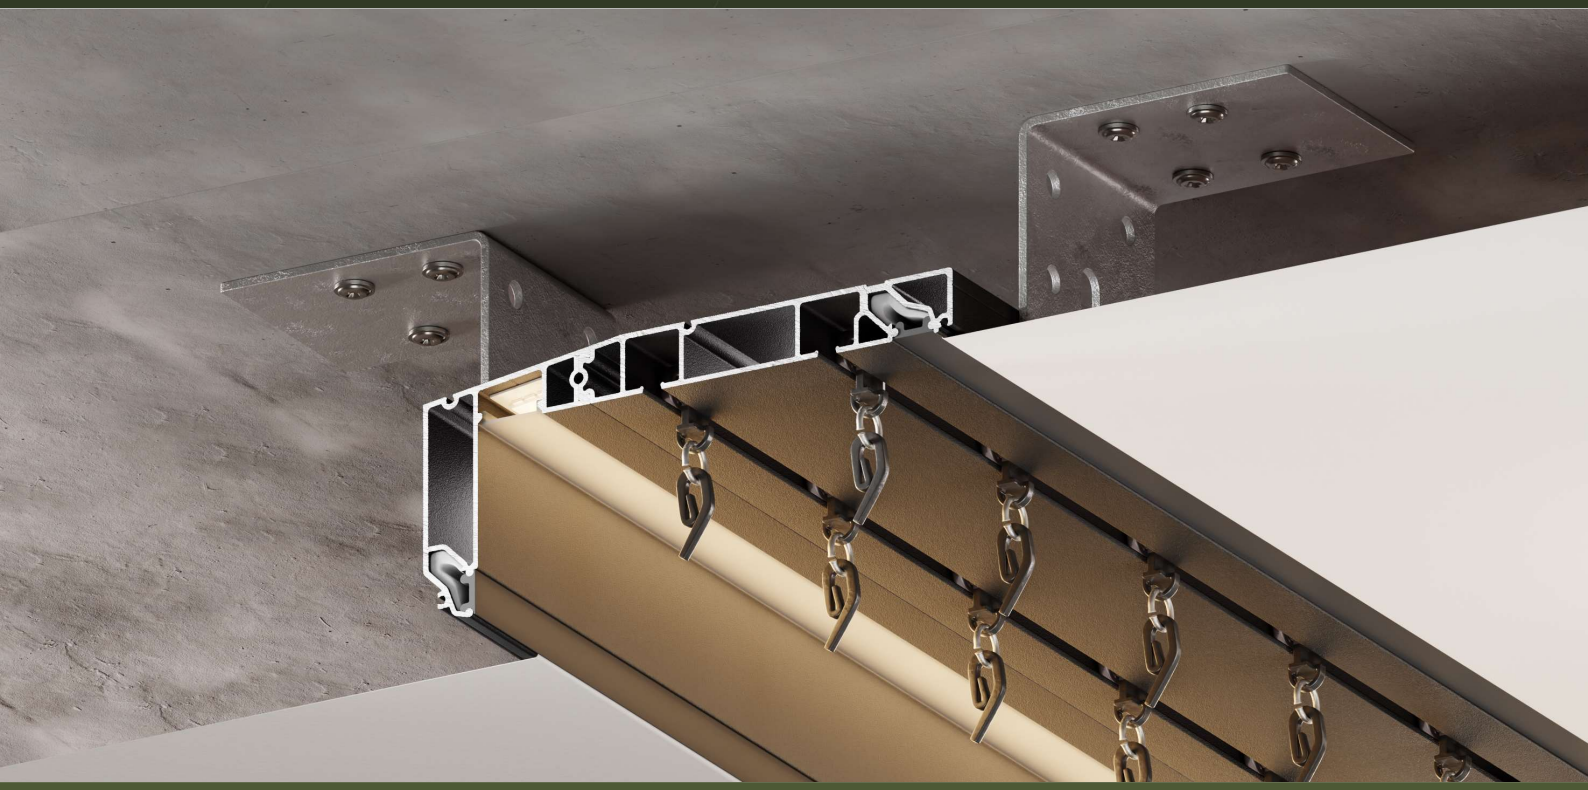


BORZZ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

I	 Профиль	IV	 Светодиодная лента	VII	 Рассеиватель
II	 Бегунок	V	 Вставка		
III	 Гарпунное крепление	VI	 Крепежная консоль		

1 Закрепите крепежные консоли VI саморезами к потолку с расстоянием между ними достаточным для дальнейшего монтажа профиля к ним.





2 При помощи просекателя с отступом от края профиля сделайте отверстие в узле карниза ▭ для дальнейшнего ввода бегунков. Монтируйте профиль I к крепежным консолям VI при помощи саморезов.

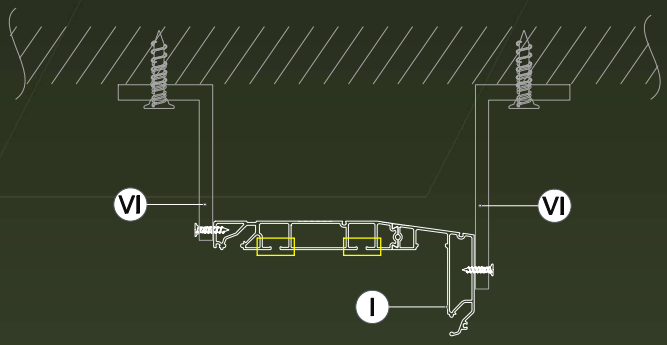

3 Просверлите в профиле I отверстие для кабеля питания светодиодной ленты. Перед приклеиванием светодиодной ленты IV рекомендуется обезжирить поверхность профиля I. Установите светодиодную ленту IV и пропустите кабель питания ленты через отверстие.

Подключите светодиодную ленту IV к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты. Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

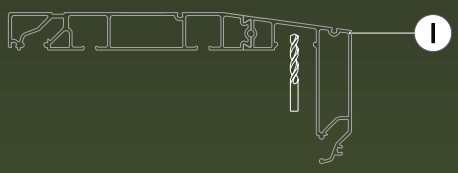

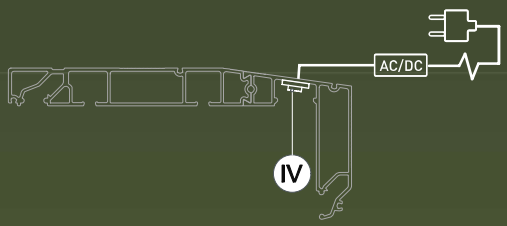


РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:


I	 Профиль	IV	 Светодиодная лента	VII	 Рассеиватель
II	 Бегунок	V	 Вставка		
III	 Гарпунное крепление	VI	 Крепежная консоль		

4 Вставьте гарпунное крепление III натяжного потолка в соответствующие пазы профиля I.

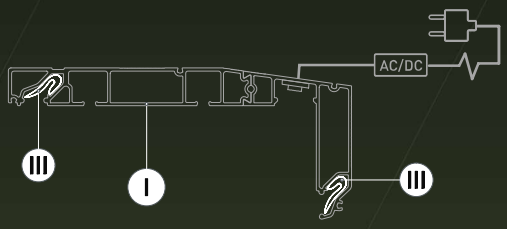


5 Установите вставку V и рассеиватель VII на профиль I.
Заведите бегунки II в карнизный паз ▭ через сделанное, предварительно, отверстие.

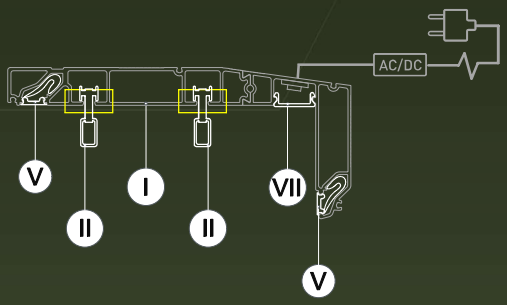

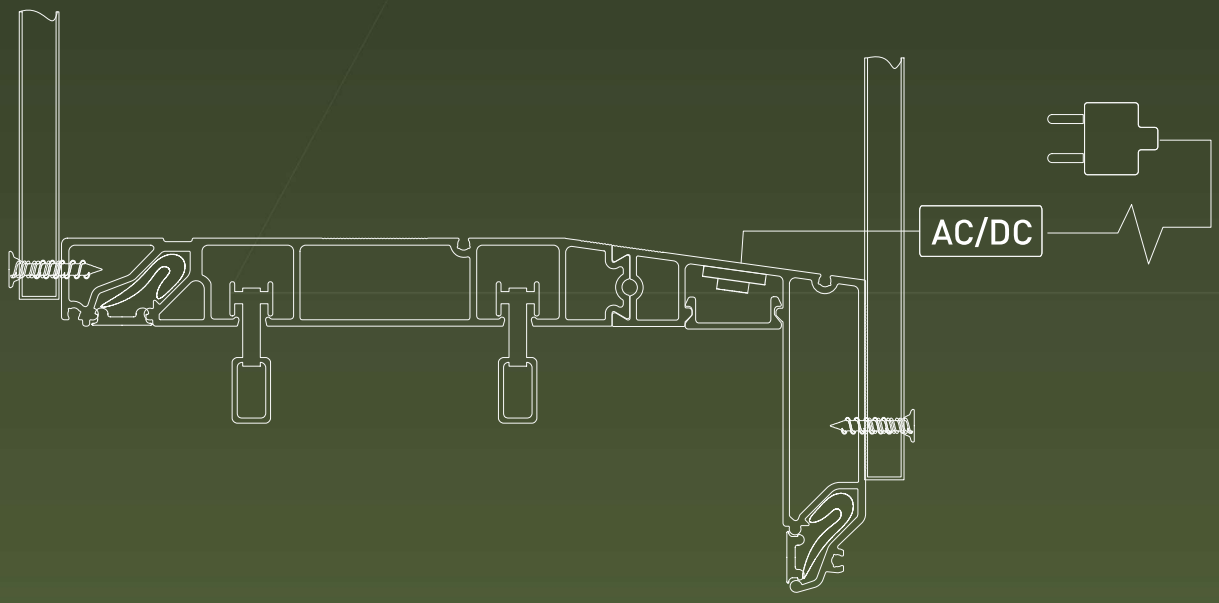

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

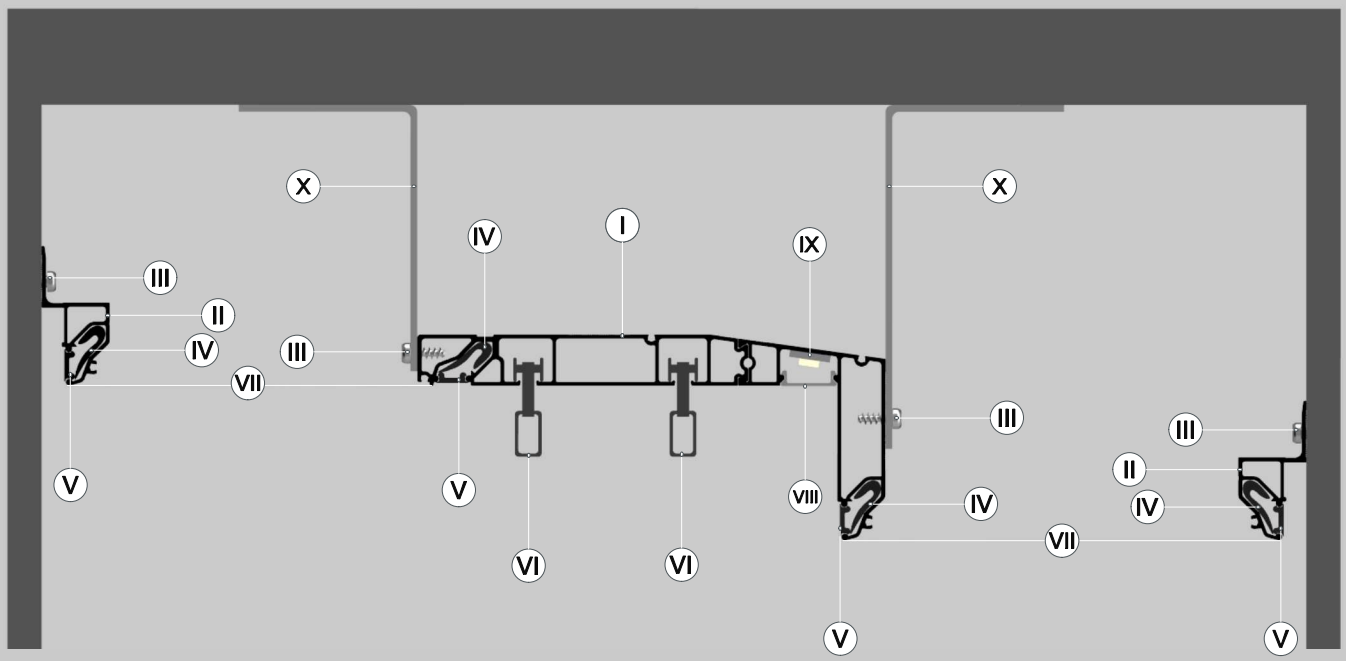


I	Профиль BORZZ KARNIZ 45	VI	Бегунок
II	Профиль BORZZ EURO	VII	Полотно натяжного потолка
III	Крепеж	VIII	Рассеиватель
IV	Гарпун натяжного потолка	IX	Светодиодная лента
V	Вставка гарпунного узла	X	Крепежная консоль

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Вставка гарпунного узла

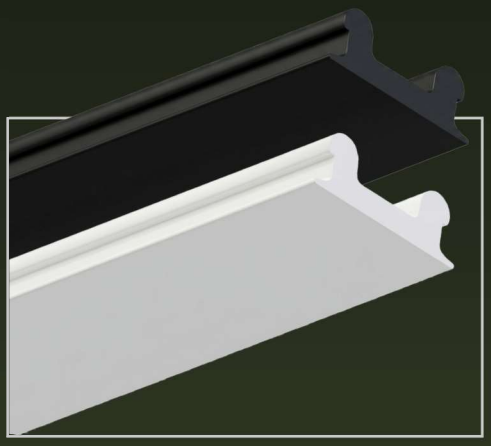

PVC 8

Вставка гарпунного узла

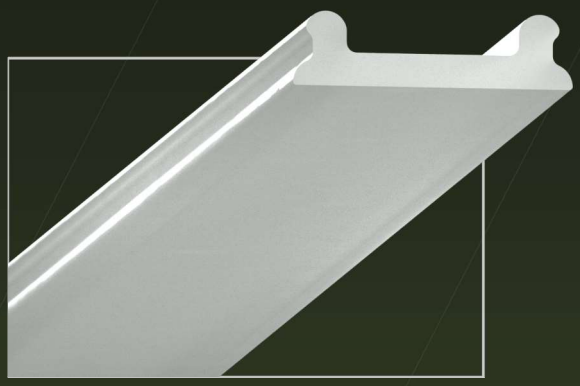

PVC 15

Бегунки



BEGUNKI 01

Бегунки




BEGUNKI 02

BORZZ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Рассеиватель

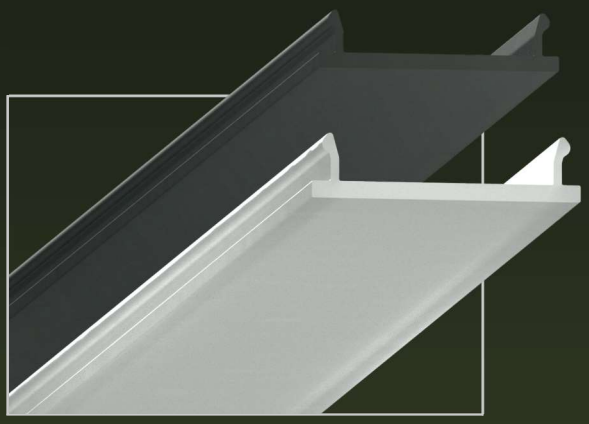


SCREEN 14

Уголок



UGOLOK 01

Стопор бегунков

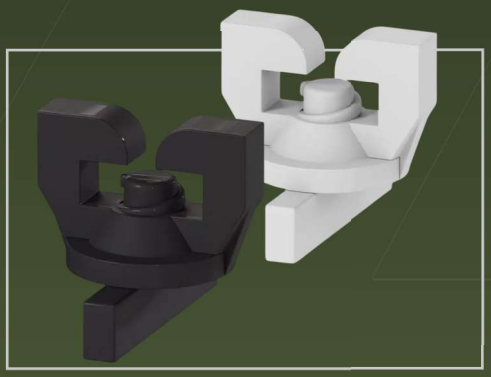

STOPOR 01

Просекатель

