
BORZZ

ИНЖЕНЕРНЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

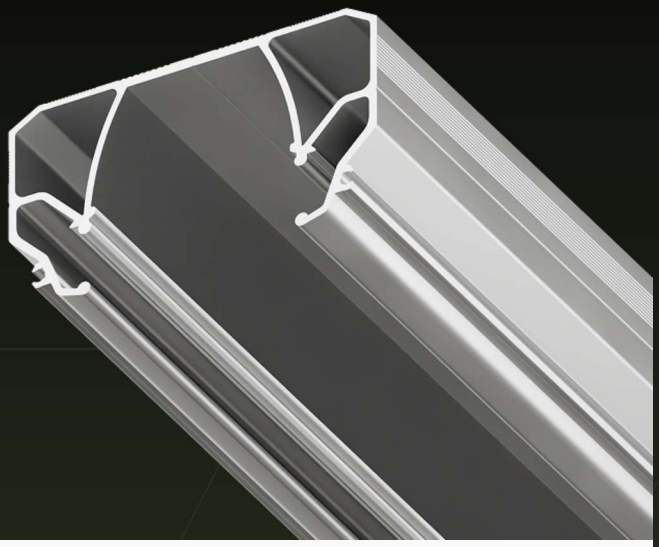

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ BORZZ LIGHT 30

ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
  — профиль для установки светодиодной ленты;
  — для крепления натяжного потолка.
- Гарпунная система фиксации полотна.
- Гарпунный узел закрывается вставкой.
- Светодиодная лента закрывается рассеивателем.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных потолков с утопленной световой линией шириной 30мм.
- Создание натяжных потолков со встроенным светодиодным освещением.
- Для основного освещения жилых и коммерческих помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 20 мм.


14мм | Встраиваемый | Без покраски

ПАРАМЕТРЫ


Артикул	3649
Модель	LIGHT 30
Цвет	без покраски
Покрытие	нет
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для натяжных потолков
Тип монтажа	потолочный
Ширина просвета	30 мм
Размеры профиля	2000×57×33 мм
Полка для LED-ленты	есть
Ширина полки для LED-ленты	20 мм
Крепление под рассеиватель	есть

BORZZ

ЧЕРТЕЖ

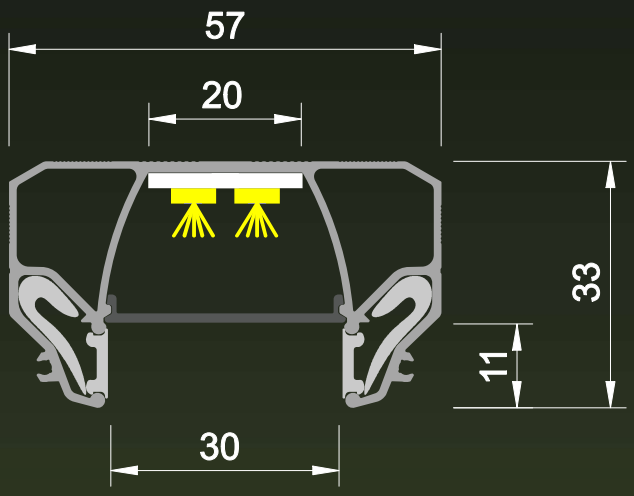



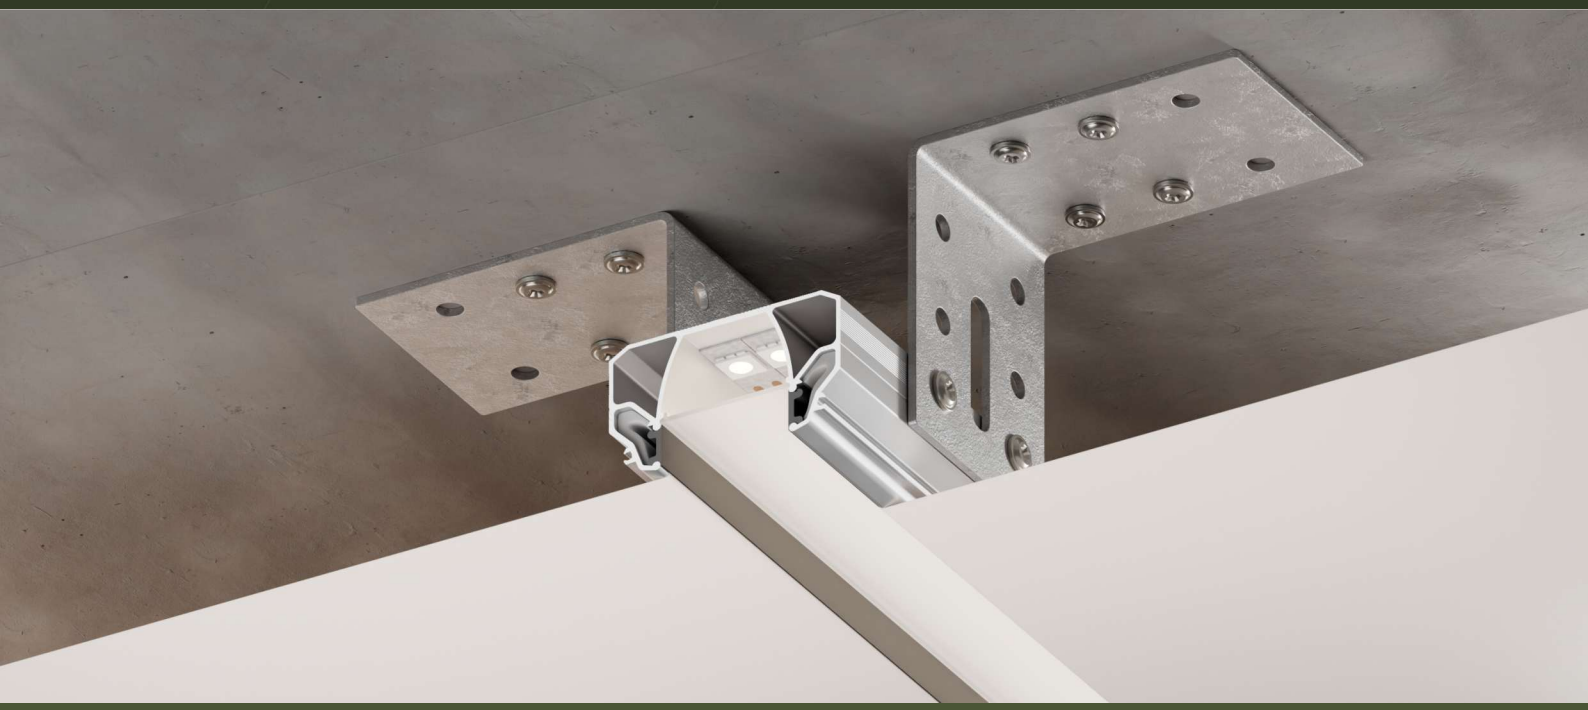


BORZZ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

I	Профиль	IV	Светодиодная лента	VII	Заглушка
II	Рассеиватель	V	Вставка		
III	Гарпунное крепление	VI	Крепежная консоль		


1 Закрепите крепежные консоли VI саморезами к потолку с расстоянием между ними достаточным для дальнейшего монтажа профиля к ним.




2 Установите на профиль I заглушку VII при помощи саморезов типа - DIN 7981 острый 2.2x9.5мм.
Далее монтируйте профиль I к крепежным консолям VI при помощи саморезов.




3 Перед приклеиванием светодиодной ленты IV рекомендуется обезжирить поверхность профиля I. Установите светодиодную ленту IV и пропустите кабель питания ленты через отверстие в заглушке.
Строго соблюдайте полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.
Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

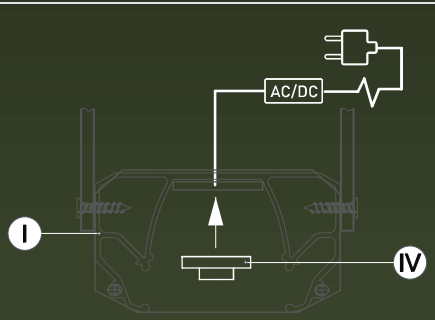


4 Вставьте гарпунное крепление III натяжного потолка в соответствующий паз профиля I.

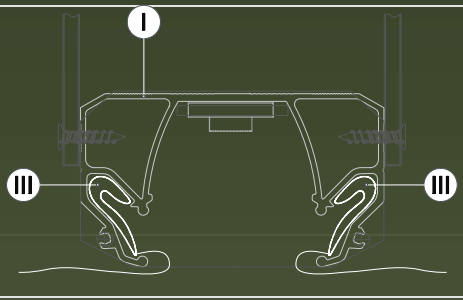

5 Установите рассеиватель II и вставку V на профиль I.
Установка рассеивателя возможна как во время монтажа потолка, так и после окончания монтажных работ.

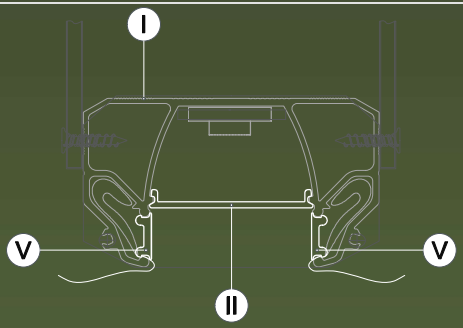

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

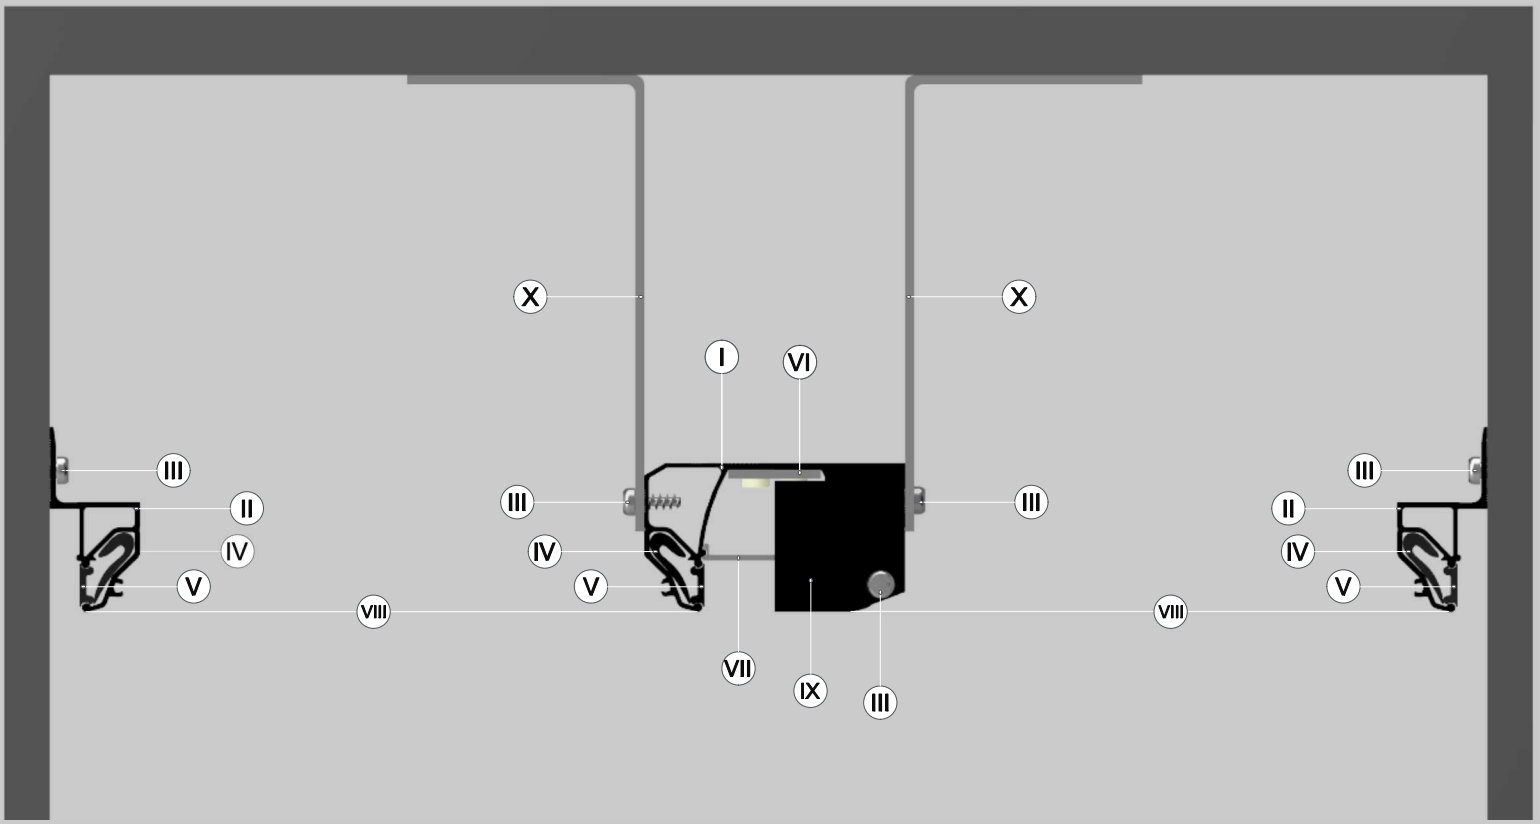


I	Профиль BORZZ LIGHT 30	VI	Светодиодная лента
II	Профиль BORZZ EURO	VII	Рассеиватель
III	Крепеж	VIII	Полотно натяжного потолка
IV	Гарпун натяжного потолка	IX	Заглушка BORZZ TOREZ
V	Вставка гарпунного узла	X	Крепежная консоль

BORZZ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Вставка гарпунного узла

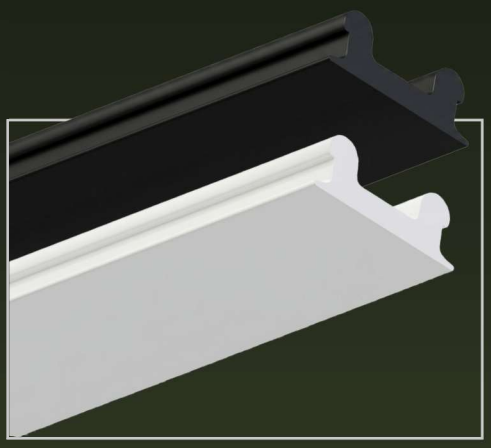


PVC 8

Уголок



UGOLOK 01

Рассеиватель

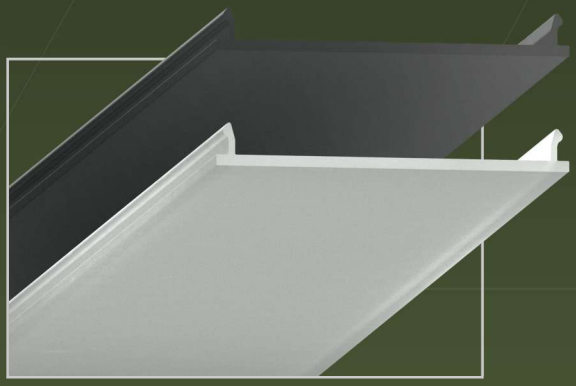

SCREEN 30

Инструмент для нарезки рассеивателя




SLANEC 01

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Заглушка профиля

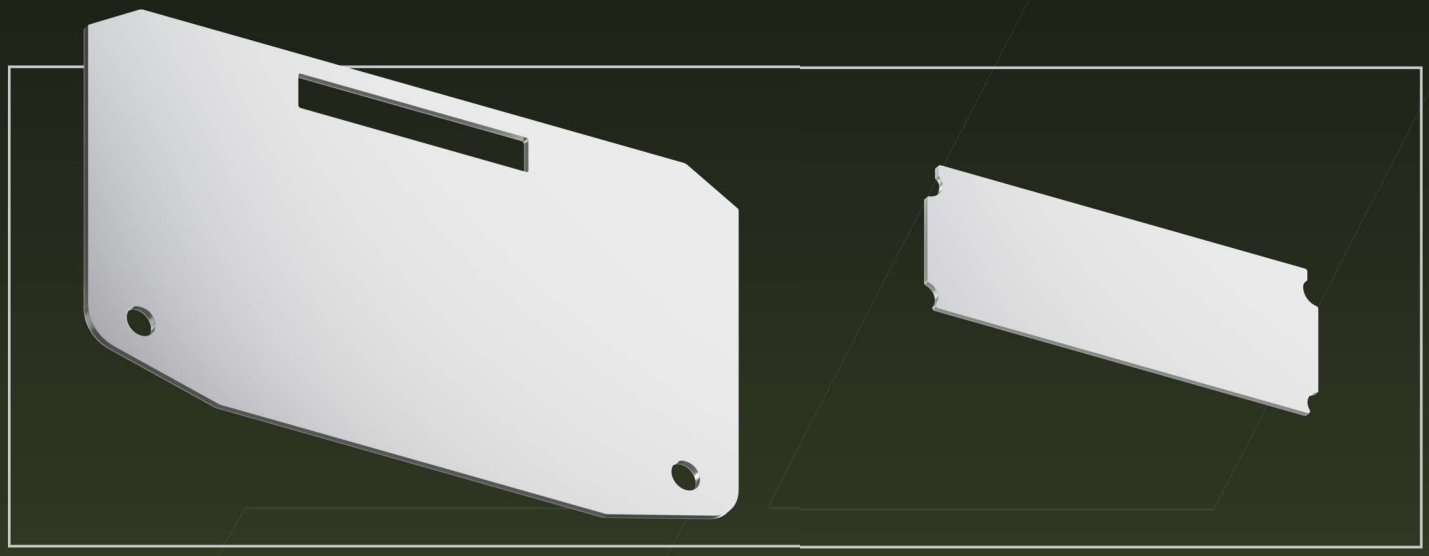

BORZZ TOREZ LIGHT 30 (белый)

Заглушка профиля

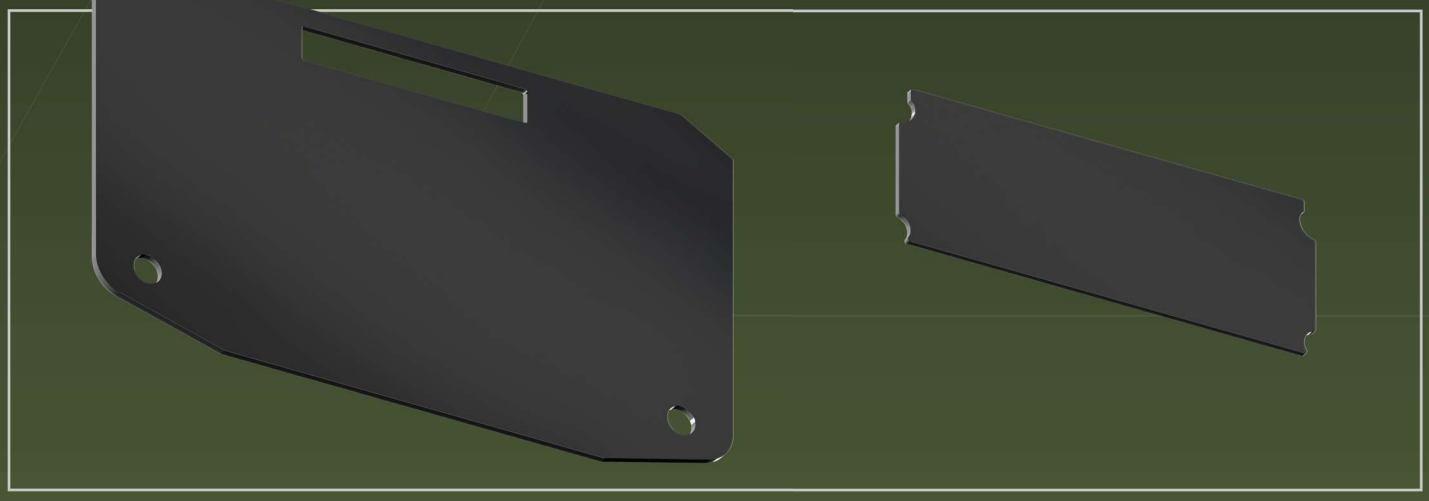

BORZZ TOREZ LIGHT 30 (черный)