
BORZZ

ИНЖЕНЕРНЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

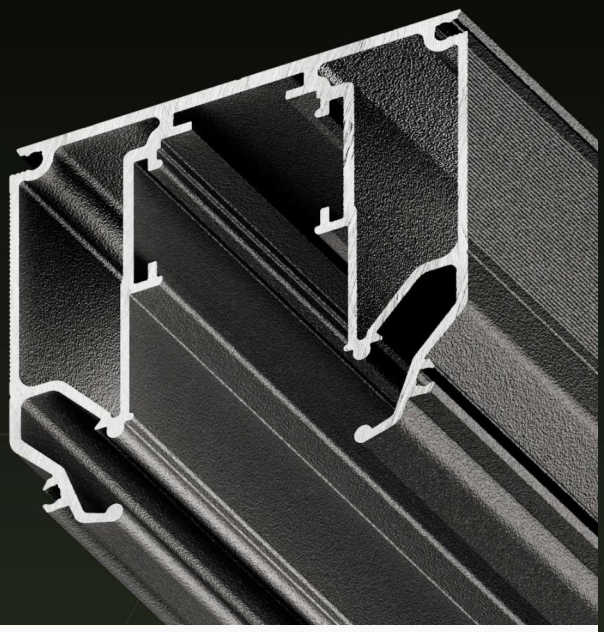

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ BORZZ TRACK 48

48 В

Черный

ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
  - для крепления натяжного потолка;
  - для установки светильников и трекового освещения.
- Низковольтовая трековая система.
- Гарпунная система фиксации полотна.
- Гарпунный узел закрывается вставкой.
- Вставка и другие дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ


- Создание натяжных потолков.
- Установка низковольтовых систем освещения.


ПАРАМЕТРЫ


Артикул	3487
Модель	TRACK 48
Цвет	черный
Покрытие	матовое
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для натяжных потолков
Тип монтажа	потолочный
Напряжение	48 В
Размеры профиля	2000×51.6×50 мм
Полка для LED-ленты	нет
Ширина полки для LED-ленты	-
Крепление под рассеиватель	нет

BORZZ

ЧЕРТЕЖ

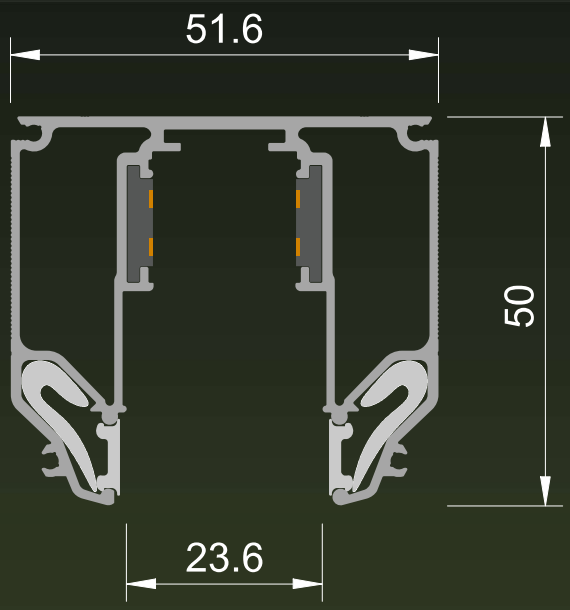

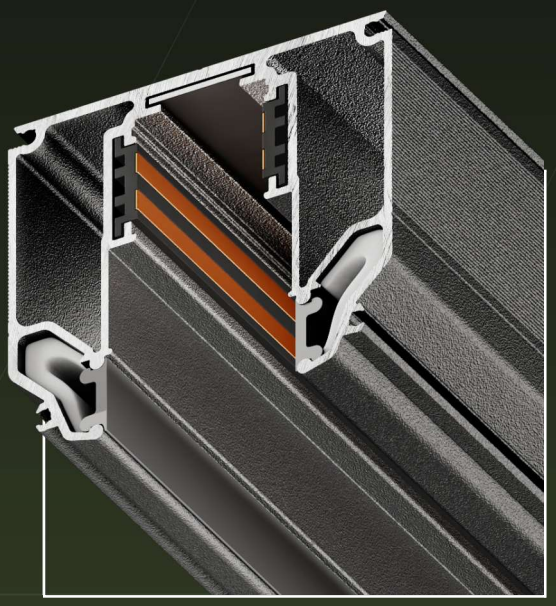

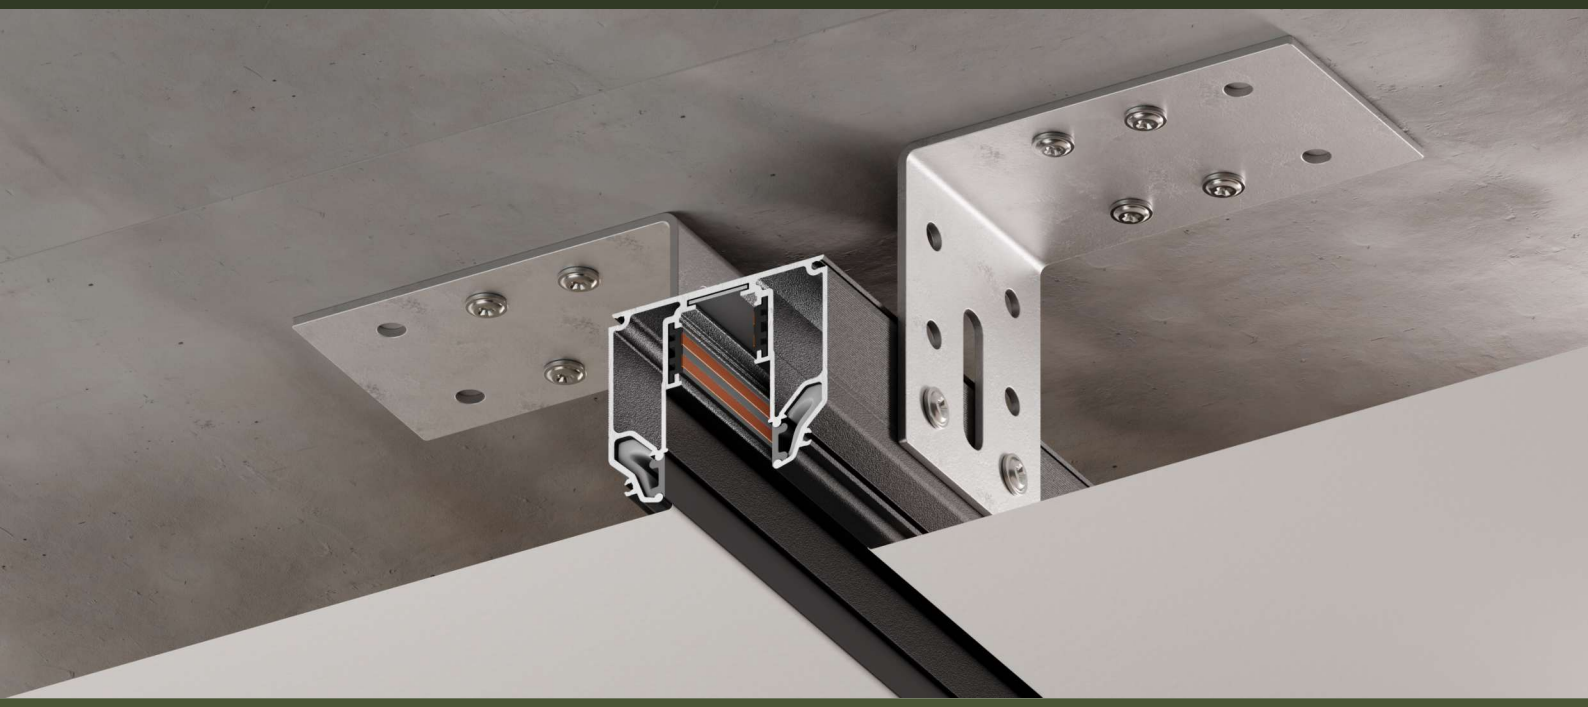


BORZZ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

I	Профиль	IV	Вставка
II	Заглушка	V	Крепежная консоль
III	Гарпунное крепление		


1 Закрепите крепежные консоли V саморезами к потолку с расстоянием между ними достаточным для дальнейшего монтажа профиля к ним.




2 Установите на профиль I заглушку II при помощи саморезов типа - DIN 7981 острый 2.2x9.5мм.
Далее монтируйте профиль I к крепежным консолям V при помощи саморезов.




3 Проведите питающий кабель через специальный паз заглушки для дальнейшего подключения коннектора.




4 Вставьте гарпунное крепление III натяжного потолка в соответствующий паз профиля I.

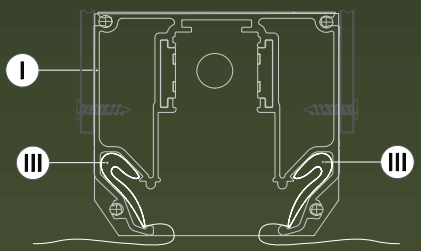

5 Установите вставку IV на профиль I.

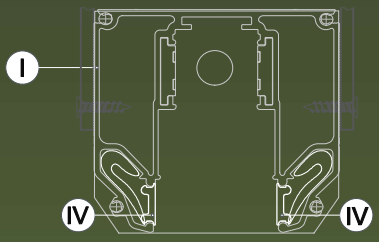

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

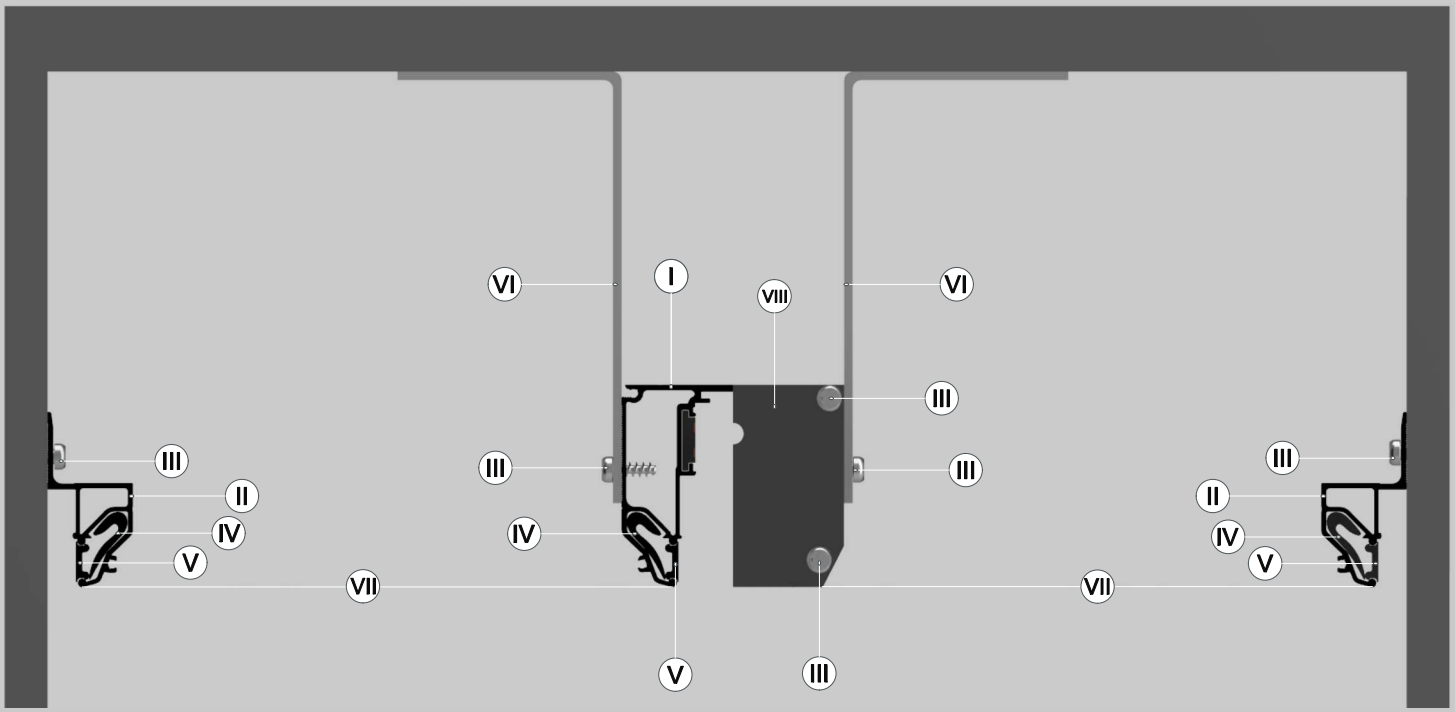


I Профиль BORZZ TRACK 48
II Профиль BORZZ EURO
III Крепеж
IV Гарпун натяжного потолка
V Вставка гарпунного узла
VI Крепежная консоль
VII Полотно натяжного потолка
VIII Заглушка BORZZ TOREZ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Вставка гарпунного узла

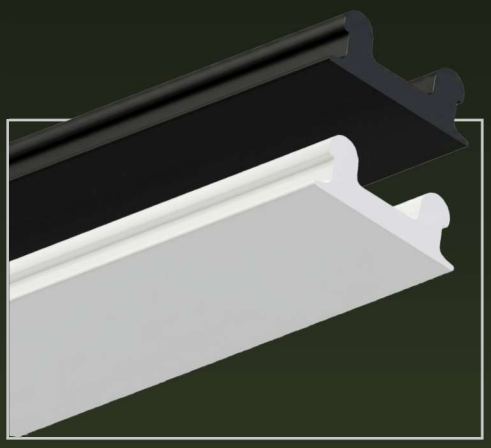


PVC 8

Уголок

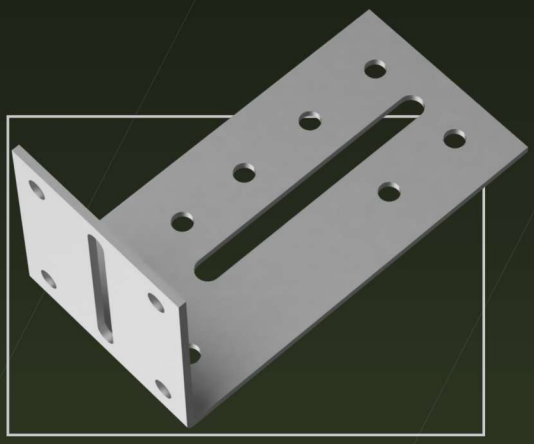

UGOLOK 01

Заглушка

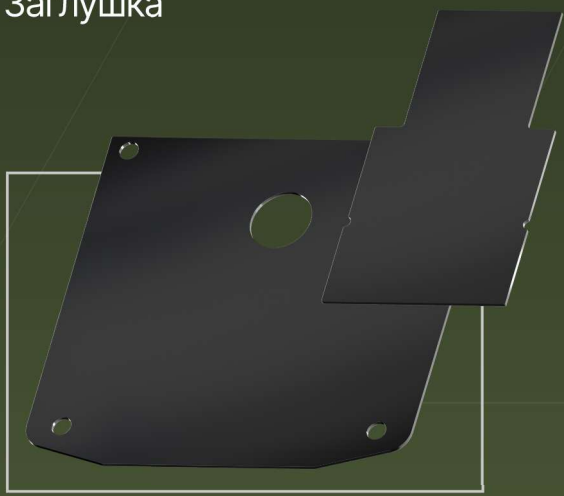

BORZZ TOREC TRACK 48

Коннектор угловой гибкий



2038LCONB

BORZZ

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ


Приобретаются отдельно

Коннектор питания вводной



2038INCONB05

Соединитель

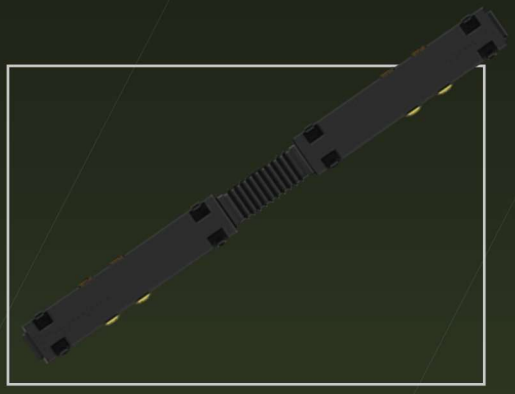

2038ICONB

Блок питания



PBL-100-048

Блок питания



PBL-150-048 / PBL-200-048