
BORZZ

ИНЖЕНЕРНЫЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

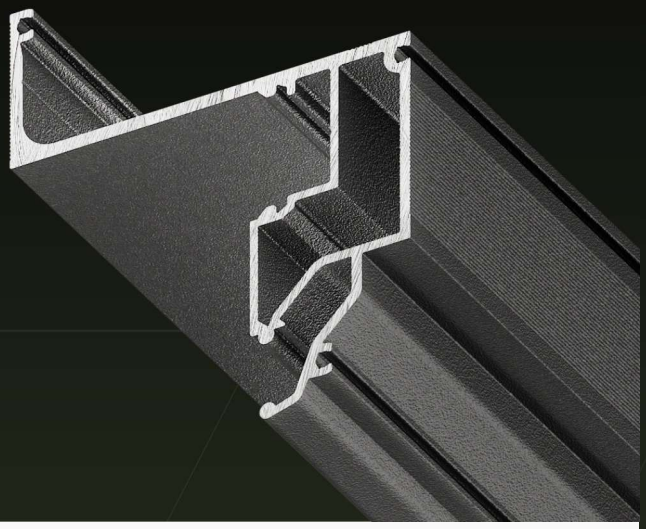

Электронная документация

АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ BORZZ FLY MAX

ОПИСАНИЕ

- Сочетание нескольких функций:
  - — профиль для установки светодиодной ленты;
  - — каркас для крепления натяжного потолка.
- Гарпунная система фиксации полотна.
- Гарпунный узел закрывается вставкой.
- Светодиодная лента закрывается рассеивателем.
- Вставка и другие дополнительные аксессуары приобретаются отдельно.

ПРИМЕНЕНИЕ

- Создание натяжных потолков с парящей нишей шириной 30 мм.
- Создание натяжных потолков со встроенным периметральным светодиодным освещением.
- Для периметрального освещения жилых и коммерческих помещений.
- Для светодиодных лент и линеек шириной до 14 мм.


42.7мм 30мм 14мм Встраиваемый Черный / Белый


ПАРАМЕТРЫ

Артикул	3445
Модель	FLY MAX
Цвет	черный / белый
Покрытие	матовое
Форма (сечение)	фигурная
Назначение	для натяжных потолков
Тип монтажа	стеновой
Ширина ниши	30 мм
Глубина ниши	42.7 мм
Размеры профиля	2000×62.7×50 мм
Полка для LED-ленты	есть
Ширина полки для LED-ленты	14 мм
Крепление под рассеиватель	есть

BORZZ

ЧЕРТЕЖ

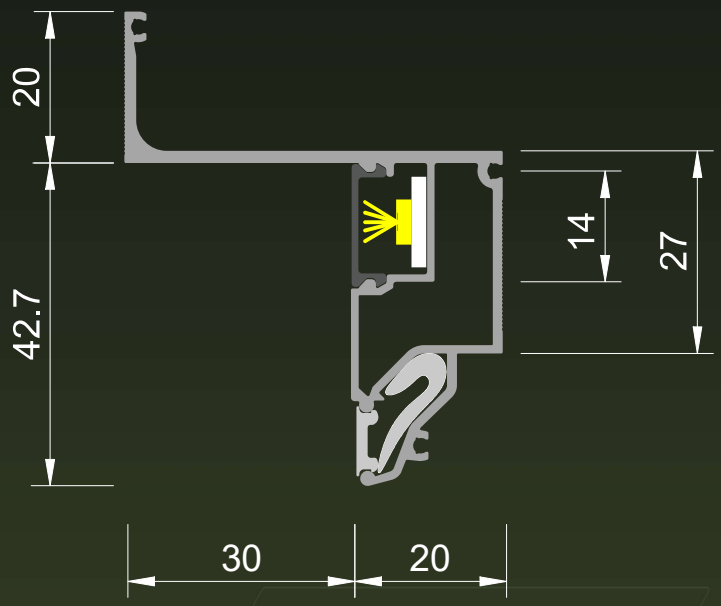

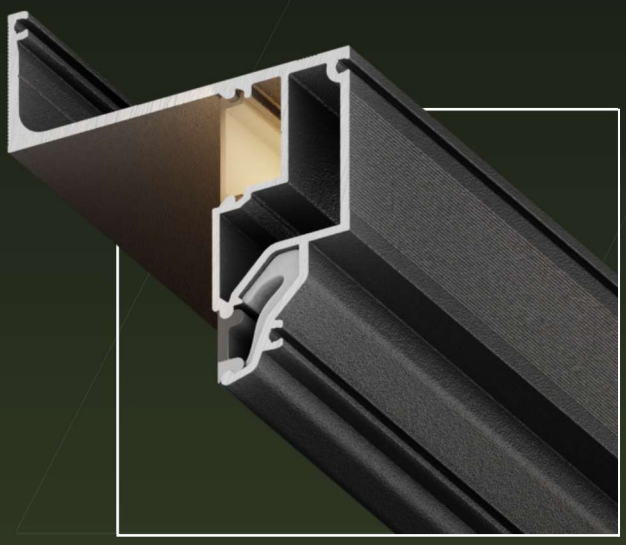




РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ ПРОФИЛЯ


Необходимые компоненты:

I	Профиль	IV	Светодиодная лента
II	Рассеиватель	V	Вставка
III	Гарпунное крепление		


1 Просверлите в профиле I отверстие для кабеля питания светодиодной ленты.




2 Установите профиль I на стену и зафиксируйте его саморезами.




3 Перед приклеиванием светодиодной ленты IV рекомендуется обезжирить поверхность профиля I. Установите светодиодную ленту IV и пропустите кабель питания ленты через отверстие.
Подключите светодиодную ленту IV к источнику питания, строго соблюдая полярность, обозначенную на плате светодиодной ленты.
Максимально допустимая для подключения длина отрезка светодиодной ленты указана в инструкции к светодиодной ленте.

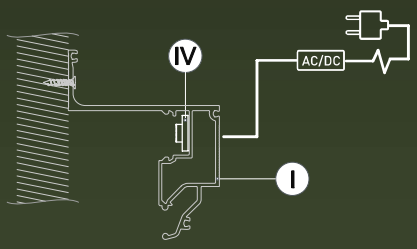


4 Вставьте гарпунное крепление III натяжного потолка в соответствующий паз профиля I.

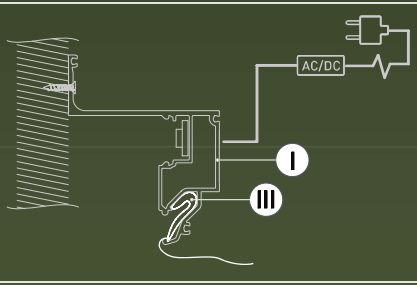

5 Установите рассеиватель II и вставку V на профиль I.

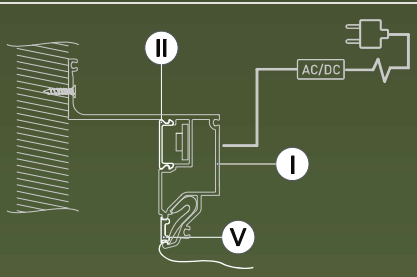

ПРИМЕРЫ МОНТАЖА

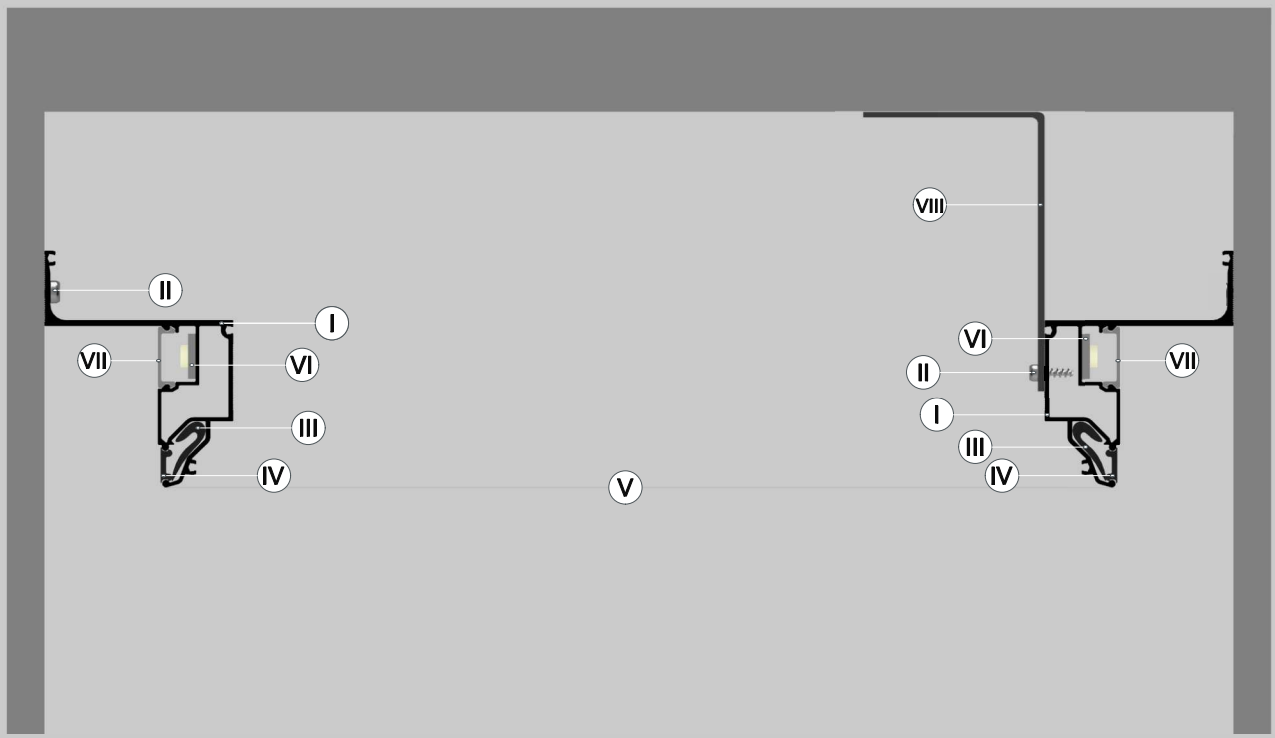


I Профиль BORZZ FLY MAX
II Крепеж
III Гарпун натяжного потолка
IV Вставка гарпунного узла
V Полотно натяжного потолка
VI Светодиодная лента
VII Рассеиватель
VIII Крепежная консоль

СОПУТСТВУЮЩИЕ ТОВАРЫ И АКСЕССУАРЫ

Приобретаются отдельно

Вставка гарпунного узла

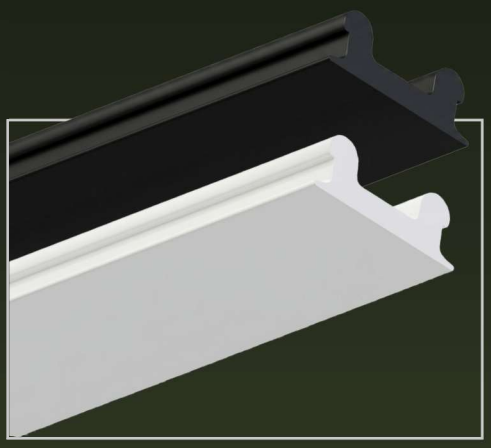


PVC 8

Уголок




UGOLOK 01

Рассеиватель

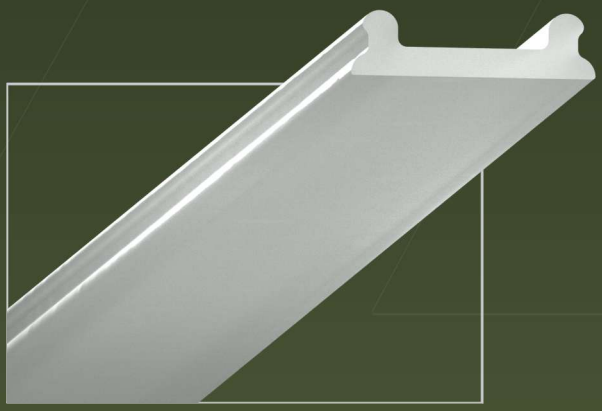

PVC 15

Рассеиватель

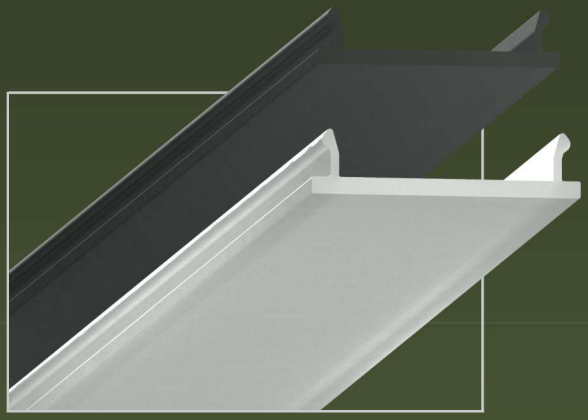

SCREEN 14